



Комплектация каркасной бани 6*2,5 с утеплением стен 150 мм

Парное помещение

Отделка стен	Вагонка ольха 80 мм вертикально, цвет светлый. Печной угол – плитка Талькохлорит "Рваный камень" 200*50*20 мм
Отделка потолка	Вагонка ольха 80 мм, цвет светлый.
Отделка пола	Керамогранит 600*600 мм, цвет серый
Элементы из дерева	Панно– панно можжевельное на стене напротив печи Подспинник – доска из термоабаша . Полок – “Г” образный, высота от пола 800 мм, термоабаш
Двери, окна	Дверь Бронза прозрачная 2000*700 мм, без порога, открывание левое, ручка комбинированная, без замка. Витраж 2150*2120 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), дверь 900x2120, открывание правое Окно 450*570 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), открывание правое
Печь, дымоход	Печь Ферингер Малютка ПФ лайн, ПИФ в наборе Дымоход конвектор Лайн
Вентиляция	Приточная естественная вентиляция под печью. Вытяжная вентиляция
Электроснабжение и электрооборудование	Подсветка полка, парящего потолка, панно стенового – светодиодная лента герметичная SWG Теплый пол электрический Caleo cable 60 pro и Caleo cable 75 pro (с терморегулятором Wi-Fi)
Сантехника	Смеситель с тропическим душем Haiba
Канализация	Трап сливной – линейный, 2 шт., сухой и мокрый затвор

Душевое помещение

Отделка стен	керамогранит “Nostrum” 300*600 мм, цвет серый
Отделка потолка	Вагонка ольха 80 мм, цвет светлый.
Отделка пола	Керамогранит 600*600 мм, цвет серый
Электроснабжение и электрооборудование	Теплый пол электрический Caleo cable 60 pro и Caleo cable 75 pro (с терморегулятором Wi-Fi)
Сантехника	Смеситель с тропическим душем Haiba
Канализация	Трап сливной – линейный, сухой и мокрый затвор – 1 шт
Комплектация помещения	Вывод воды под обливное устройство



Комната отдыха


Отделка стен	Вагонка ольха 80 мм вертикально, цвет светлый.
Отделка потолка	Вагонка ольха 80 мм вертикально, цвет светлый.
Отделка пола	Керамогранит Urban 600*600 мм, цвет серый
Двери, окна	Входная группа – 2120*2150 мм профиль из теплого алюминия ТПТ 65, цвет серый (RAL 7024) состоит из 2 секций: 1 – распашная дверь с многозапорным замком, открывание правое 2 – глухая секция.
Электроснабжение и электрооборудование	Направленные светильники – 6 шт., Розетка 220В (2 поста) – 2 шт. Розетка 220В (1 пост) – 1 шт. Выключатель двухклавишный – 1 шт.: – парное помещение (подсветка полков, потолочное и панно стеновое), – комната отдыха (направленные светильники и уличное освещение). Электрощит 36 модулей Теплый пол электрический Caleo cable 60 pro и Caleo cable 75 pro (с терморегулятором Wi-Fi)



Внешние особенности каркасной бани

Наружная отделка	Сайдинг металлический вертикально, цвет серый матовый (RAL 7024) три стороны Скошенный планкен из сибирской лиственницы 120x20 покрытый маслом Биофа в два слоя
Кровля	Профнастил 0,5, Н21, цвет серый
Утепление	Стены – 150 мм; Потолок, пол – 200 мм
Наружные коммуникации	– подведение электричества осуществляется скрыто по земле (в случае необходимости подведения по воздуху требуется дополнительное согласование),
Электроснабжение и электрооборудование	Уличный светильник – 2 шт.: на стороне панорамы.

Планировка Каркасной бани 6*2,5

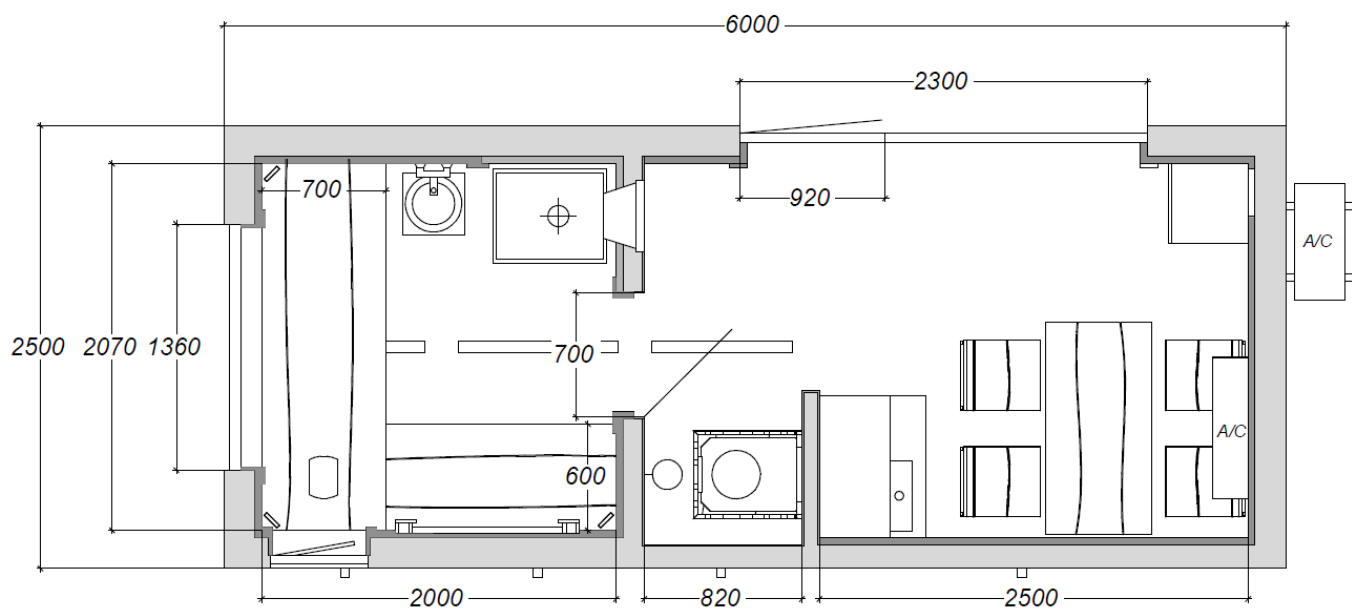



Строительное бюро
ЮНУСОВЫХ